




Płyta pokrywowa komory zasuw

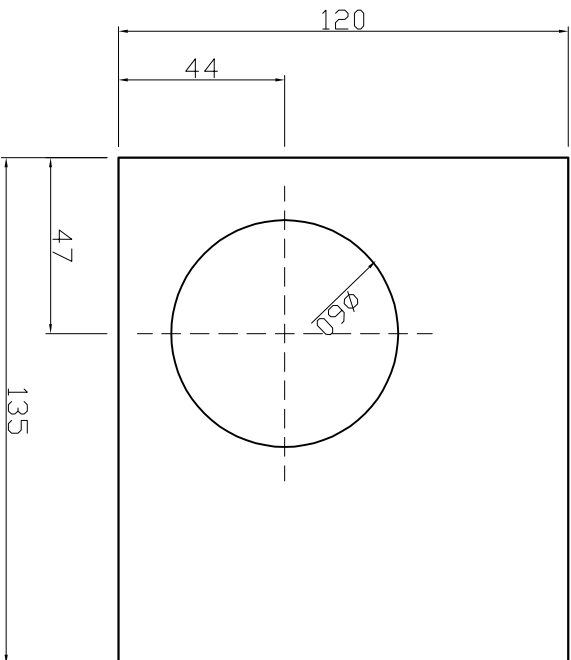


Płyta pokrywowa komory wodomierzowej

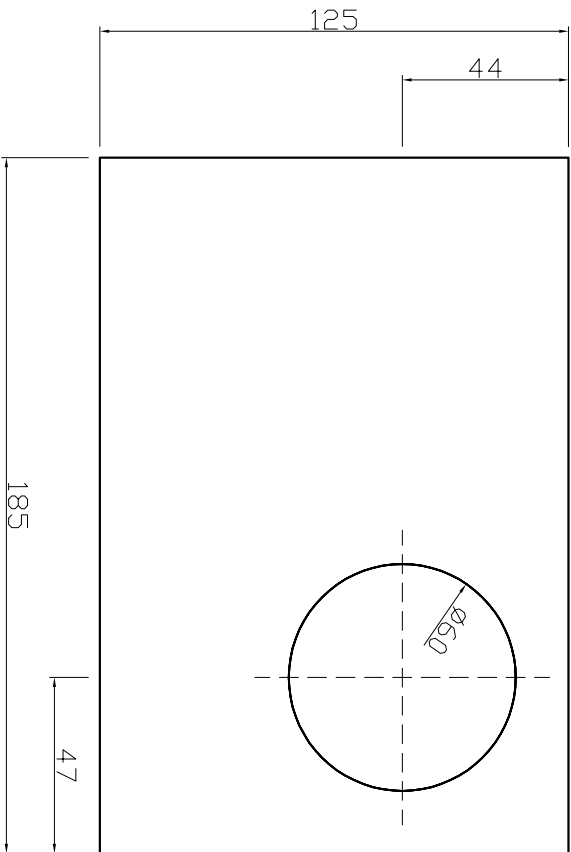


Komora wodomierzowa Przekrój I-I

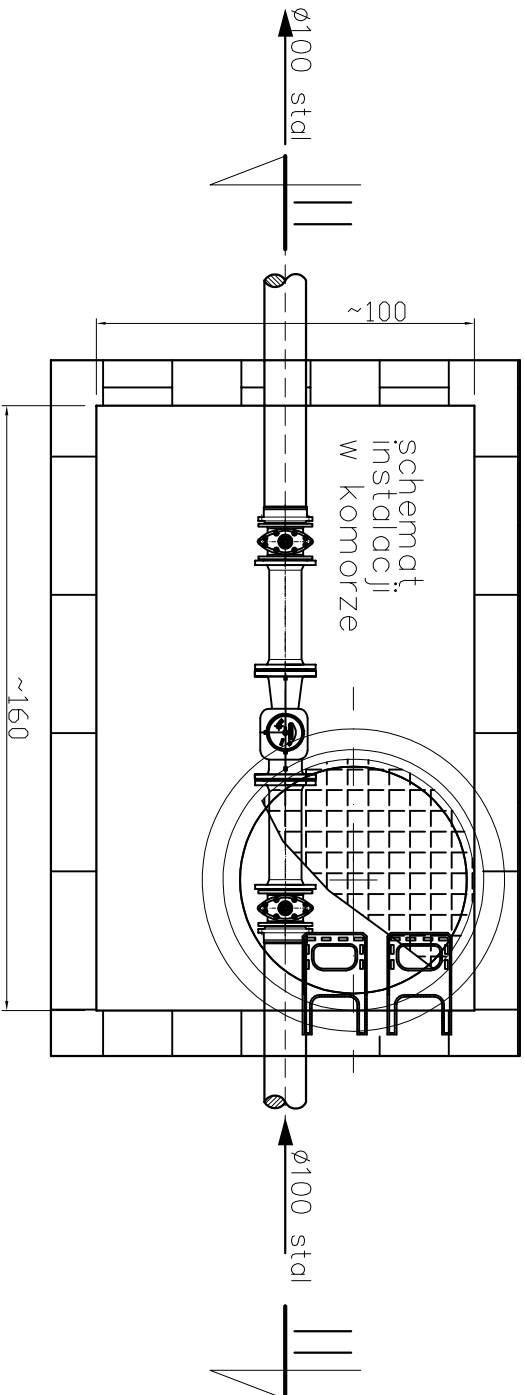


Przekrój II-II

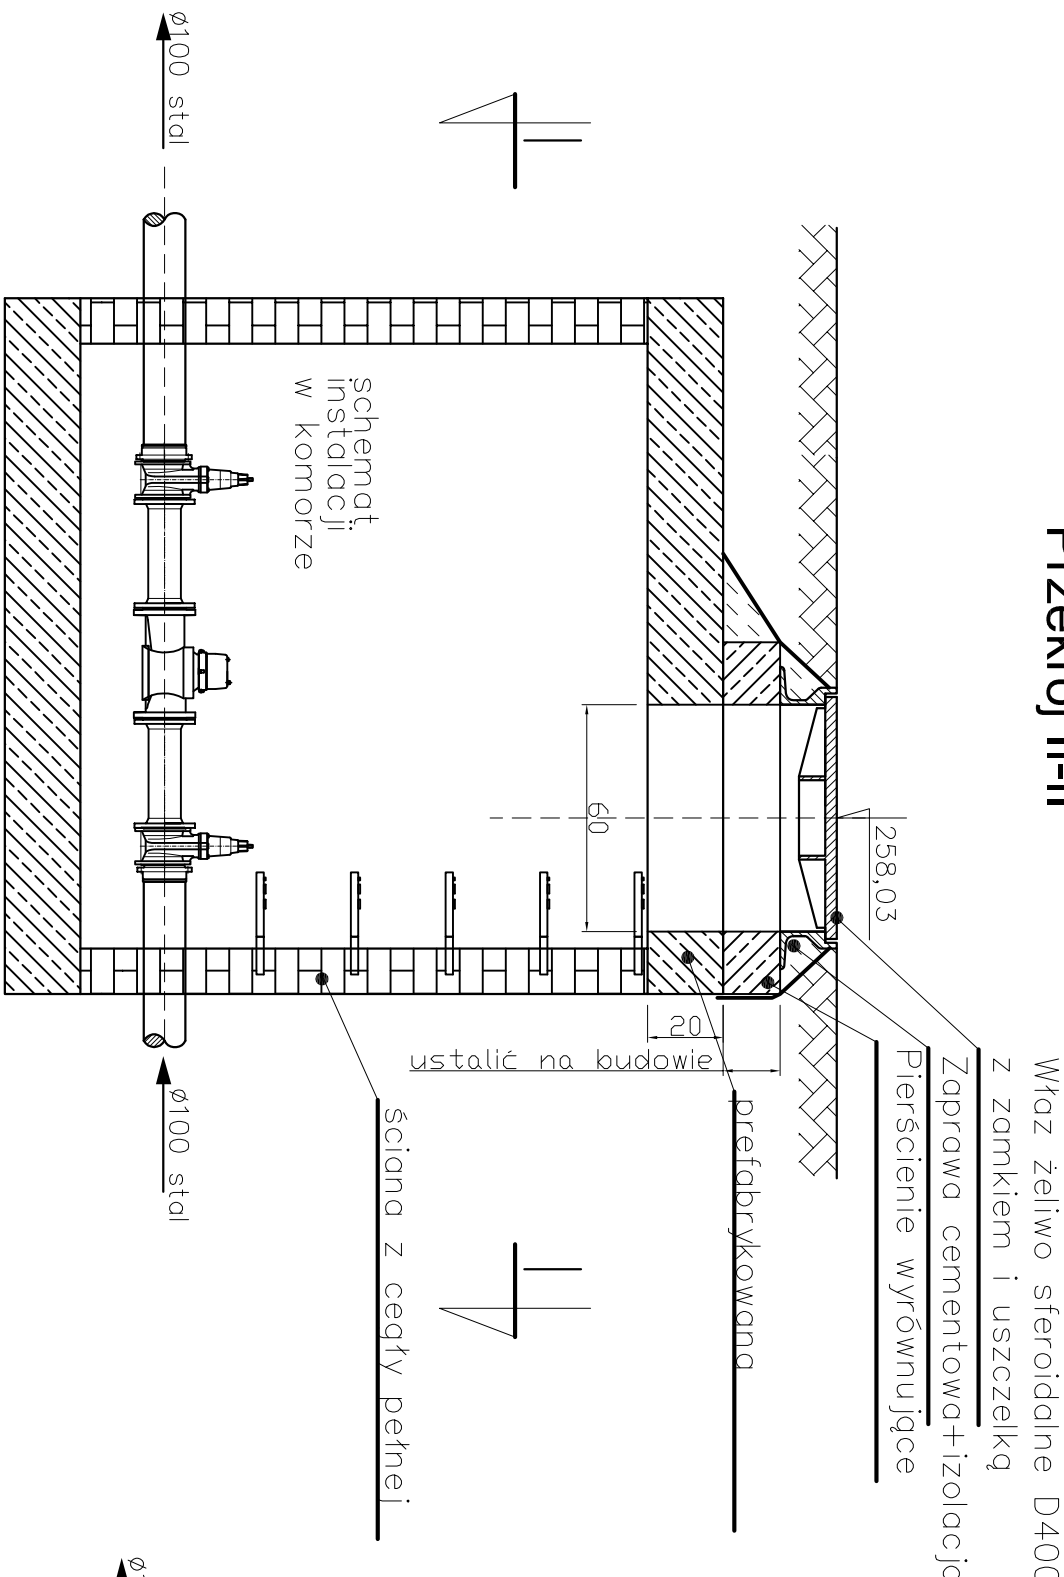

Komora zasuw Przekrój I-I

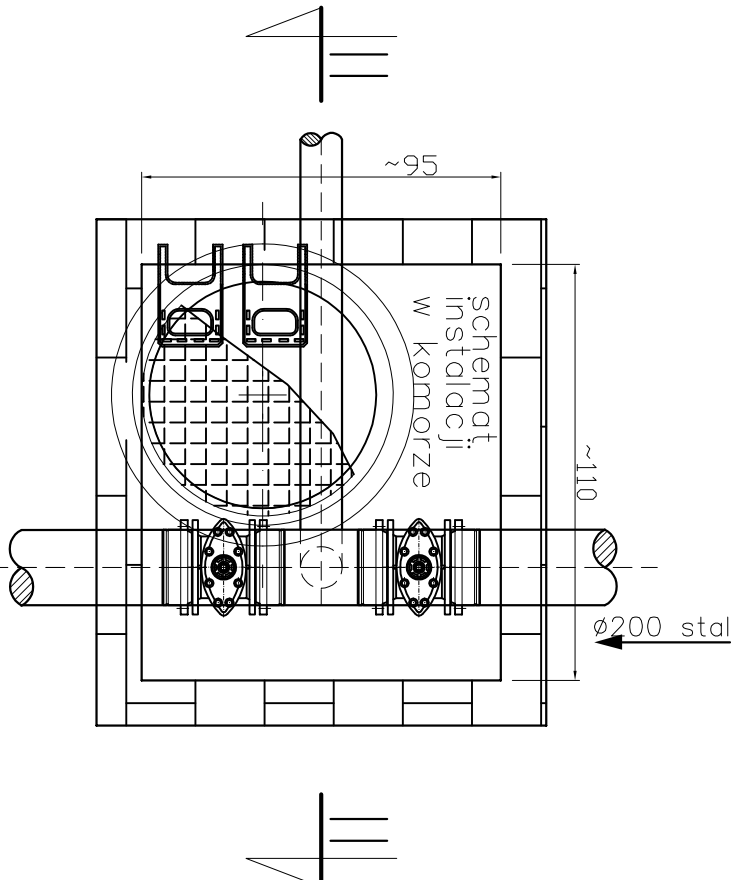

Przekrój II-II

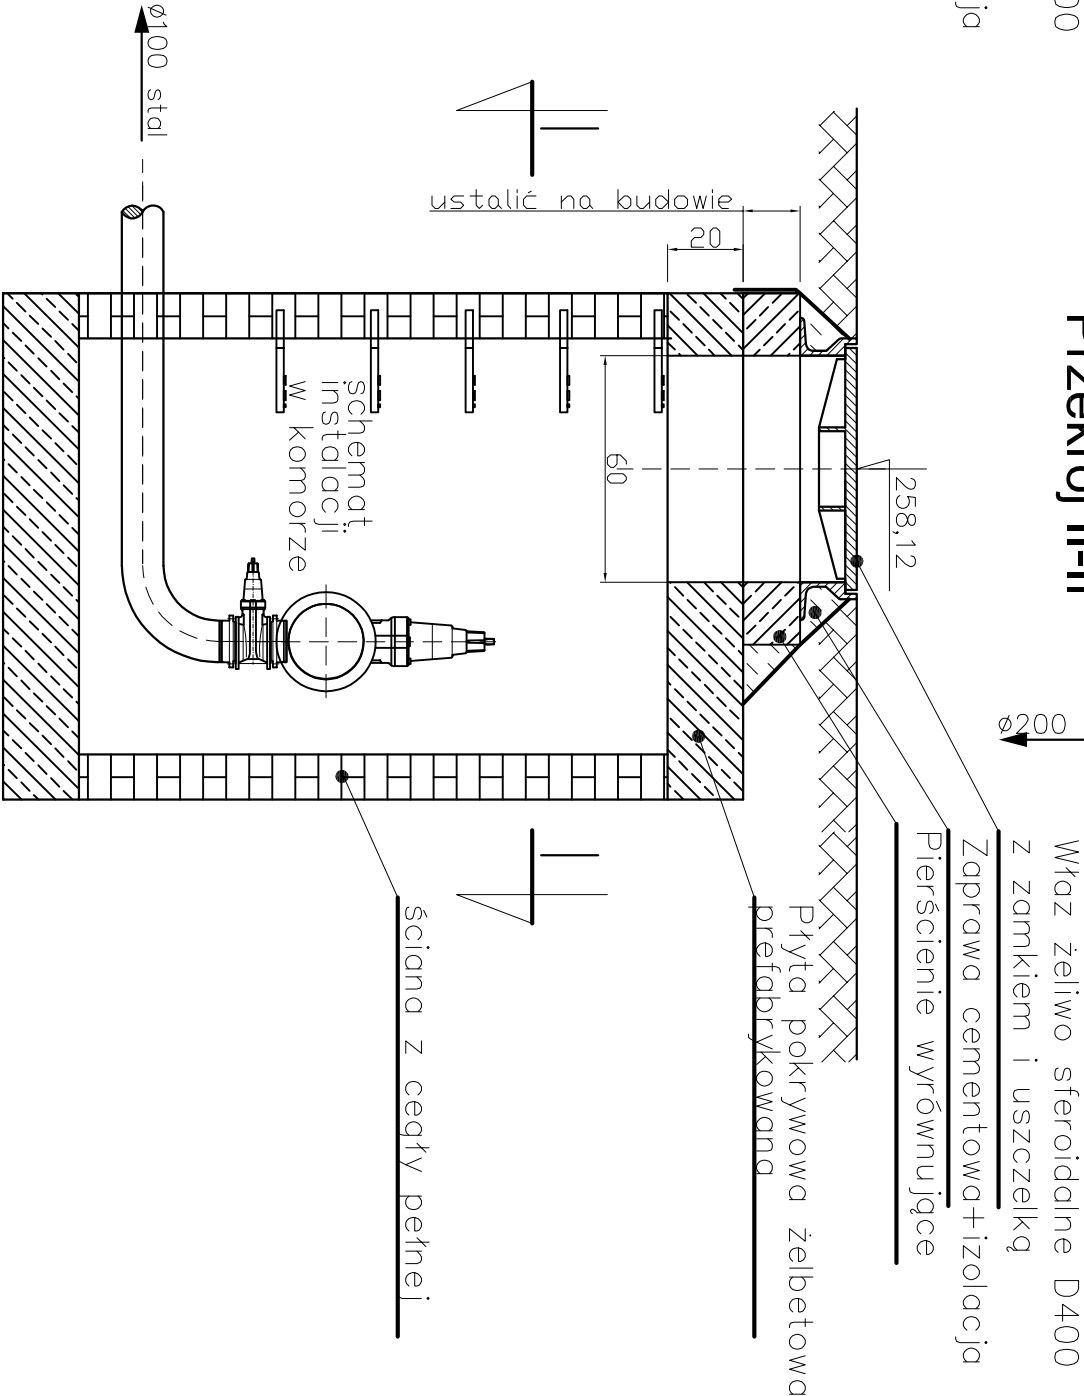

- Zakres prac dla komory wodomierzowej.
1. Odkrycie płyty pokrywowej komory i jej zwymiarowanie. Demontaż płyty żelbetowej wraz z pierścieniem wyrównawczym i kołnierzem zjazdu
 2. Montaż nowej płyty pokrywowej żelbetowej prefabrykowanej o wymiarach w rzucie jak płyta istniejąca. Zbrojenie i grubość płyty wg projektu producenta, z uwzględnieniem możliwości jej zabudowy w drodze. Przy montażu płyty występuje konieczność jej regulacji do projektowanej niwelety drogi – konieczność rozbiórki 1–2 warstw cegieł komory
 3. Montaż kołnierza pokrywki zjazdowej. Regulacja poprzez pierścienie wyrównawcze. Wysokość regulacji zgodnie z projektowaną niweletą drogi

- Zakres prac dla komory wodomierzowej.
1. Odkrycie płyty pokrywowej komory i jej zwymiarowanie. Demontaż płyty żelbetowej wraz z prostokątną klapą zjazdową
 2. Montaż nowej płyty pokrywowej żelbetowej prefabrykowanej o wymiarach w rzucie jak płyta istniejąca. Zbrojenie i grubość płyty wg projektu producenta, z uwzględnieniem możliwości jej zabudowy w drodze. Przy montażu płyty występuje konieczność jej regulacji do projektowanej niwelety drogi – konieczność rozbiórki 5–6 warstw cegieł komory
 3. Montaż kołnierza pokrywki zjazdowej. Regulacja poprzez pierścienie wyrównawcze. Wysokość regulacji zgodnie z projektowaną niweletą drogi

WYMIARY KOMÓR I PŁYT POKRYWOWYCH POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE, PO ICH ODKRYCIU
PŁYTY POKRYWOWE ZAMÓWIĆ DOPIERO PO ZWERYFIKOWANIU WYMIARÓW NA BUDOWIE

PROKON TOMASZ WYCISZCZAK www.prokon.net.pl e-mail: biuro@prokon.net.pl 42-690 Boruszewka, ul. Nowy Świat 1 NIP: 6312167446		Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat w Boruszewicach	
Inwestor: Urząd Gminy Tworóg ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg		Numer rysunku: SZ-03	
Instalacyjna sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej		Rewizja: ---	
Stan: Projekt budowlano- wykonawczy		Skala: 1:50	
Imię i Nazwisko mgr inż. Tomasz Wyciszczak		Data: Grudzień 2016	
Projektant:		Numer projektu: 00201	